

Số: 1037/BVĐK-HCQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ

Phục vụ công tác xây dựng giá dự toán gói thầu: Mua sắm vật tư điện, vật tư nước phục vụ sửa chữa thường quy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2024

Kính gửi: Quý công ty/ nhà cung ứng/ đơn vị.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ vào nhu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình có nhu cầu Mua sắm vật tư điện, vật tư nước phục vụ sửa chữa thường quy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Mục đích báo giá, thẩm định giá: xây dựng giá dự toán gói thầu Mua sắm vật tư điện, vật tư nước phục vụ sửa chữa thường quy tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Bệnh viện kính đề nghị các công ty, nhà cung ứng, đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi báo giá theo mẫu phục lục số 01 kèm hồ sơ năng lực.

(Báo giá có chữ ký hợp lệ, đóng dấu công ty, đơn vị ghi rõ ngày tháng năm báo giá, thời hạn báo giá tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan).

Bệnh viện kính đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá gói thầu nêu trên xin liên hệ: Bà Phạm Thị Thanh Vân – Phòng Tài chính Kế toán, Số điện thoại: 0982296604 để làm thủ tục thực hiện dịch vụ thẩm định giá.

Thời hạn gửi báo giá: 10 ngày kể từ ngày thư mời này được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình (Trong giờ hành chính).

Quý công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0916868190 (Phạm Thị Minh Tâm). Đồng thời, Quý công ty, nhà cung ứng, đơn vị


vui lòng gửi File Excel; File Word; File FDF vào địa chỉ mail:
phonghanhchinhbvdk@gmail.com.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty/Nhà cung ứng/Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HC-QT.
- Phòng Đ D-CTXH để đăng tải

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

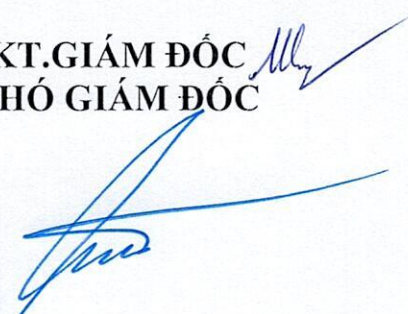

Nguyễn Văn Tuyên

PHỤ LỤC SỐ 1: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm thư mời báo giá số /BVĐK-HCQT ngày tháng 6 năm 2024)

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Băng dính cách điện	Chất liệu: PVC Độ dày: 0,18mm Chiều dài: 5000mm Chiều rộng: 15mm Màu sắc: Đen Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Cách điện, chống cháy, bảo vệ môi nối đầu dây và cách điện giữa các mối nối với nhau.	Cuộn	420
2	Bóng điện Led tròn 9W	Chất liệu: Nhôm nhựa Kích thước (đường kính, chiều cao): 60mm - 108mm Màu sắc: Ánh sáng trắng Công suất: 9W Điện áp: 220V/50HZ Nhiệt độ màu: 6500K/3000K Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Chiếu sáng không gian	Bộ/chiếc	514
3	Phụ kiện kết xí	Cột sả Cột cấp nước Doăng cao su 3 tầng Tay gạt kết xí Dây cấp nước Nút nhấn đôi với bệt liền khối Dùng để xả nước sau khi đi vệ sinh	Bộ	12
4	Quạt trần	Công suất: 75W Điện áp: 220V/50HZ Sải cánh: 1400mm Chất liệu cánh quạt: Nhôm Tốc độ: 5 cấp tốc độ Màu sắc: Xanh ngọc Điều khiển: Hộp số 5 cấp tốc độ Số lượng cánh quạt: 03 Kích thước (đường kính, chiều cao): 1400mm x 520mm Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Làm thoáng mát không khí trong buồng, phòng, hành lang	Cái	60

5	Át to mát 25A	<p>Dòng cắt định mức: 25A Điện áp: 20V/50HZ Số cực: 01P Số pha: 01 Pha Chất liệu: Nhựa cao cấp Dòng cắt danh định: Icu 6KA Nhiệt độ làm việc: -10 độ C- 60 độ C Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Tự động ngắt tải ra khỏi mạng điện khi có sự cố quá tải; ngắt mạch</p>	Chiếc	30
6	Băng cao su non	<p>Kích thước: 0,075mm x 12mm x 10m Dùng quấn các đầu ren trong quá trình lắp đặt sửa chữa các thiết bị nước</p>	Cuộn	120
7	Bóng điện Led 1.2m 18W	<p>Vật liệu: Nhôm nhựa Điện áp: 220V/50HZ Công suất: 20W Dòng điện (Max): 180mA Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 2600/2600/2600/2400lm Màu sắc: Ánh sáng trắng Mức tiêu thụ điện 1000 giờ: 20KWh Kích thước (dài x rộng): 1213mm x 27 mm Chiếu sáng không gian Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p>	Chiếc	288

8	Dây bát sen đủ bộ	<p>Dây sen tám Inox 3 lớp Chất liệu: Lõi cao su, vỏ Inox, lớp giữa sợi kim loại và sợi Nylon Kích thước: Dài 150cm Đầu nổi ren ngoài 21ren trong 19mm Trọng lượng 210g Dùng để tắm vòi sen nóng lạnh Cấu tạo: lớp trong cùng là ống cao su bền chắc không rò nước và có thể chịu được nhiệt độ cao Lớp giữa bọc sợi kim loại và nylon tăng độ bền chịu áp lực cho lõi bên trong đồng thời giúp cách nhiệt hiệu quả lớp ngoài cùng là vỏ Inox có cấu tạo giúp không gỉ, không xoắn Bát sen: Chất liệu nhựa mạ Niken Crom Tay cài sen: Chất liệu nhựa mạ Niken Crom Dùng để tắm vòi sen nóng lạnh</p>	Bộ	60
9	Cụm lõi vòi sen	<p>Đường kính: 4cm Chiều cao 4 cm Đường kính ốc sen cao 4cm chiều cao tổng thể 5,5 cm Đường kính ốc chậu cao 3,5 cm chiều cao tổng thể 503,cm Chất liệu nhựa ở dưới đáy có 3 lỗ và 3 có đoạn chẻ sını cân ở từng lỗ cách từ đáy lên cổ đoạn Trên cùng có tay chia nước bằng nhựa chiều rộng 1cm Dùng để chia nước nóng lạnh khi sử dụng</p>	Cái	48
10	Đại vệ sinh	<p>Nắp đậy trên (01) Nắp ngồi (01) Bu lông nhựa (02) Tấm lót cao su (02) Đệm cân (02) Đệm nhựa (02) Đai ốc tán (02) Dùng để ngồi đi vệ sinh và đậy nắp bồn cầu</p>	Bộ	96

11	Dây cấp nước Inox	Dài 40 cm Chất liệu Inox 304 (chịu áp lực nước tối thiểu là 0,75 Mpa) 2 đầu ốc ren ngoài với kềm hoặc đồng đường kính 15 còn đối với nhựa PVC đường kính 21 Dùng để nối cấp nước cho các thiết bị bình nóng lạnh, chậu rửa, xí bệt,...	Chiếc	276
12	Dây điện 2*2,5	Loại dây: Dây đôi mềm dẹt Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn Số lõi: 02 Mặt cắt danh định: 2,25 Điện áp: 220V Chiều dài cuộn: 100m Chiều dày cách điện/ vỏ bọc 0,8/10mm Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Dùng để dẫn điện	Mét	1.780
13	Dây điện 2*1,5	Loại dây: Dây đôi mềm dẹt Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi Số lõi: 02 Điện áp: 220V/50HZ Chiều dài cuộn: 100m Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Dùng để dẫn điện	Mét	1.560
14	Đui gắn trần	Chất liệu: Nhựa Cao cấp Góc lắp, chiều: Thẳng, thẳng xoay Công suất tải tối đa: 100W Màu sắc: Trắng ngà Điện áp hoạt động: 220V/50HZ Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Gắn lên trần, tường, vách để lắp bóng điện tròn	Chiếc	48

15	Hạt công tắc	<p>Công tắc B: 1 chiều, 7W Kích thước: 42mm x 22,7 mm x 27 mm Loại cài nhanh vào mặt ổ cắm, công tắc đôi Vật liệu: Nhựa Urea resin Dòng điện định mức: 16A Điện áp: 220V/50HZ Màu sắc: Trắng tuyết Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Dùng để bật tắt bóng điện, đóng các thiết bị điện ra khỏi mạng điện</p>	Cái	997
16	Hạt ổ cắm	<p>Loại: Hạt ổ cắm đơn Chất liệu: Nhựa Urea resin Màu sắc: Trắng tuyết Điện áp 220V Dòng điện định mức: 16A Loại cài nhanh vào mặt ổ cắm công tắc đôi Kích thước: Dài x rộng x sâu 44mm x 22,7mm x 29mm Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Dùng kết nối thiết bị sử dụng điện vào mạng điện</p>	Chiếc	540
17	Hộp số quạt trần	<p>Kích thước: 1300mm x 80mm x 40mm Loại điều khiển: Cơ xoay số Cấp độ điều khiển: 5 cấp độ điều khiển Điện áp sử dụng: 220V/50HZ Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Dùng điều chỉnh tốc độ quạt trần</p>	Chiếc	330
18	Lõi ty củ sen tắm	<p>Chiều cao tổng thể: 7,4 cm Đường kính den 20,5mm Đường kính doãng dưới 22,5mm Đường kính doãng giữa 21 mm Đường kính doãng trên 11 mm Chất liệu bằng đồng mạ Crôm kẽm Dùng để điều tiết nước lên sen hoặc xuống vòi</p>	Cái	12

19	Máng đèn tuýp đôi	<p>Chất liệu: Tôn kẽm mạ sợi cách điện</p> <p>Chuẩn đui: G13 - bóng 18 tiêu chuẩn</p> <p>Điện áp hoạt động: 220V/50HZ</p> <p>Kích thước (dài x rộng x cao): 1200mm x 10mm x 25mm</p> <p>Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20</p> <p>Hình dáng: Máng dọc</p> <p>Màu sắc: Trắng ngà</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>Dùng gắn tường, trần, vách để lắp 02 bóng điện tuýp 1,2 mét</p>	Bộ	69
20	Máng đèn tuýp đơn	<p>Chất liệu: Tôn kẽm mạ sơn cách điện</p> <p>Điện áp: 220V/50HZ</p> <p>Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20</p> <p>Kích thước: (dài x rộng x cao): 1200mm x 10mm x 2,5mm</p> <p>Hình dáng: Máng dọc</p> <p>Màu sắc: Trắng</p> <p>Chuẩn đui: G13-bóng 18 tiêu chuẩn</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>Dùng để treo tường, gắn trần, vách, để lắp 01 bóng tuýp 1,2 mét</p>	Bộ	115
21	Nắp ga thoát sàn	<p>Chất liệu Inox 304 đường kính Inox 10cm (thoát nước) đường kính chụp ngăn mùi 4cm</p> <p>Chiều cao 3,5cm (tổng thể)</p> <p>Dùng để thoát nước</p>	Cái	36
22	Mặt ổ cắm công tắc đôi	<p>Màu sắc: Trắng tuyết</p> <p>Lắp đặt: Cắm nhanh</p> <p>Kiểu dáng: Hình chữ nhật</p> <p>Chất liệu: Nhựa cao cấp chống cháy</p> <p>Số thiết bị: 02 thiết bị</p> <p>Chuẩn lắp đặt: Chuẩn BS</p> <p>Kích thước: 1200mm x 70mm</p> <p>Kích thước 2 vị trí lắp hạt ổ cắm, hạt công tắc: 27mm x 22,7mm</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>Dùng gắn hạt công tắc đơn, hạt ổ cắm đơn</p>	Cái	710

23	Ổng gen trung	<p>Kích thước: 24mm x 14mm x 2000mm</p> <p>Hình dạng: Hộp vuông dài hình chữ nhật</p> <p>Màu sắc: Trắng ngà</p> <p>Chống cháy</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>Dùng để làn gen và bảo vệ dây điện, dây mạng</p>	Cây	72
24	Phao cơ phi 15	<p>DN 15/ ren ngoài đường kính 15</p> <p>bóng nhựa đường kính 12cm</p> <p>Có đoạn nối từ phao đồng đến bóng bằng Inox có khớp nối bằng đồng điều chỉnh van phao khi lắp đặt mực nước cao thấp cuối van phao có ren phi 15 đồng đầu nối vào đường ống cấp nước vào bể hoặc téc</p> <p>Dùng để lấy nước vào téc và bể khi lấy và đóng cắt nước</p>	Cái	24
25	Tụ điện	<p>Điện áp sử dụng: 220V/50HZ</p> <p>Hình dáng: Hình chữ nhật; hình trụ tròn</p> <p>Chỉ số điện dung: 2,5uF</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p> <p>Sử dụng làm lệch từ trường và cung cấp điện thế lớn để giúp động cơ quạt trần có thể khởi động</p>	Cái	309
26	Vít nở	<p>Chất liệu Inox</p> <p>Kích thước: Vít Inox béo có mũ bắt được tua vít 4 cạnh</p> <p>Chiều dài: từ 4-6cm</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>Gắn các thiết bị điện tử như gen hộp, móc treo quần áo lên tường</p>	Cái	624
27	Vòi chậu rửa đơn cao	<p>Chất liệu bằng đồng có tay gạt đóng mở nước lắp mạ bên ngoài mạ Crôm Niken sáng bóng có đầu ren đường kính 21 cắm xuống chậu và gắn vào dây cấp</p> <p>Có 2 doăng ren</p> <p>1 ốc đồng để bắt chặt vòi vào chậu</p> <p>Trên vòi có khớp gạt trái gạt phải</p>	Chiếc	12

28	Vòi chậu đơn thấp	<p>Chất liệu đồng có tay gạt ở trên gạt lên gạt xuống có lớp mạ bên ngoài chất liệu Crom sáng bóng</p> <p>Dưới có đầu ren đường kính 21 bằng đồng để đấu vào dây cấp và có 2 doăng cao su đệm trên đệm dưới có ốc bằng đồng để siết chặt vòi rửa vào chậu sứ</p> <p>Dùng để lắp vào chậu sứ rửa tay hoặc rửa mặt</p>	Chiếc	60
29	Xifoong chậu Lababo	<p>Trọng lượng cả bộ 442,1g</p> <p>Đầu Inox 169g mạ Crom nắp lật</p> <p>Toàn bộ phần đuôi nhựa 125,6g</p> <p>Thân nhựa 3 nắp, 3 doăng</p> <p>Đệm trọng lượng 106,2g</p> <p>Ốc nhựa 26,4g nhựa cứng ABS</p> <p>Doăng nắp lật Silicon dẻo</p> <p>2 nắp giữ đầu và đuôi xi phong nhựa cứng ABS, có kèm 2 doăng cao su</p> <p>Thân nhựa cứng ABS</p> <p>Nắp chạm đáy nhựa SBS, có kèm 2 doăng cao su</p> <p>Đuôi xifoong nhựa cứng ABS kết hợp sun mềm có lõi thép</p> <p>Dùng để thoát nước Lababo và ngăn mùi</p>	Bộ	168
30	Xifoong chậu rửa bát hai hố	<p>Chất liệu Inox gồm 2 bộ xả</p> <p>2 cốc lọc rác</p> <p>2 nắp đậy bộ xả bao gồm các ống ruột gà giữ bộ xả bộ tràn và các phụ kiện đầu nối bằng đồng</p> <p>Dùng để lắp đặt cho chậu Inox 2 hố rửa bát đôi</p>	Bộ	20
31	Vít nở 4	<p>Chất liệu: Nhựa</p> <p>Chiều dài vít nở từ 4 đến 6 cm</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>Dùng để gắn các thiết bị điện như gen hộp, mắc treo quần áo lên tường</p>	Kg	5
32	Tê phi 27	<p>Chất liệu PVC</p> <p>Hình chữ T màu xanh</p> <p>Độ dày 3mm, đường kính trong của 3 lỗ là 27, đường kính ngoài phi 33</p> <p>Dùng để chia 3 ngã</p>	Chiếc	50

33	Tê phi 21	Chất liệu PVC Hình chữ T màu xanh Độ dày 3mm, đường kính trong của 3 lỗ là 21, đường kính ngoài phi 27 Dùng để chia 3 ngã	Chiếc	50
34	Tê phi 34	Chất liệu PVC Hình chữ T màu xanh Độ dày 3mm, đường kính trong của 3 lỗ là đường kính 34, đường kính ngoài phi 40 Dùng để chia 3 ngã	Chiếc	50
35	Keo gắn ống nước	Dạng Tuýp 100g Dạng chất lỏng, đựng bằng vỏ nhôm, có nắp đậy bằng nhựa vụn gen Dùng để gắn ống nước PVC	Tuýp	50
36	Cút PVC C2 phi 34	Màu xanh, hình góc vuông 90 độ Đường kính trong phi 34mm Đường kính ngoài phi 40mm Độ dày là 3mm Dùng để nối các góc vuông 90 độ	Chiếc	50
37	Cút PVC C2 phi 27	Màu xanh, hình góc vuông 90 độ Đường kính trong phi 27mm Đường kính ngoài phi 33mm Độ dày là 3mm Dùng để nối các góc vuông 90 độ	Chiếc	50
38	Thu phi 27/21	Chất liệu PVC Hình cân, 1 đầu đường kính trong phi 27, đầu kia phi 21 Màu xanh Độ dày 3mm, đường kính ngoài 33mm, 1 đầu 27mm Dùng để đấu nối từ ống phi 27 xuống phi 21	Chiếc	50
39	Thu phi 34/21	Chất liệu PVC Hình cân, 1 đầu đường kính trong phi 34, đầu kia phi 21 Màu xanh Độ dày 3mm, đường kính ngoài 40mm, 1 đầu 27mm Dùng để đấu nối từ ống phi 34 xuống phi 21	Chiếc	50
40	Mặt công tắc	Chất liệu APS màu trắng sữa Kích thước của mặt nhuaaj 70mm x 120mm Kích thước lỗ 23,2mm x 36,5mm Dùng để lắp hạt công tắc hoặc ổ cắm	Chiếc	360

41	Óc sen	<p>Óc sen cao: Đường kính 4cm Chiều cao 5,5cm từ mặt tiếp xúc mặt doăng lên đến đầu ốc siết củ sen trên đầu có nhựa trắng khoảng 2,3cm và rộng 1 cm để lắp tay gạt nước Dưới có 3 lỗ (1 lỗ nước nóng 1 lỗ nước lạnh 1 lỗ xả ra vòi sen hoặc loát sen Trên 3 lỗ có doăng chỉ silicon Dùng để cấp hòa nước ra vòi hoặc bát sen</p>	Chiếc	250
42	Ti rút đồng	<p>Ty sen tự động Chiều cao tổng thể 7,4cm Có đầu ren dưới 20,5cm để lắp day bát sen Có đầu ren min 23,8mm để bắt vào củ sen Có 2 doăng chỉ, 1 doăng bắt giáp với ren củ sen 22,5mm, 1 doăng là 21mm Khoảng cách từ doăng dưới lên doăng trên là 9mm Doăng trên cùng giáp mặt trên là 11mm Trên có núm đồng tròn mạ Crom Dùng để điều chỉnh nước lên sen hoặc xả xuống chậu</p>	Chiếc	36
43	Vòi xả nền	<p>Chất liệu bằng đồng mạ Crom sáng bóng giống Inox có đầu ren đầu vào nguồn nước phi 21 với nhựa vòi phi 15 đối với kềm Có tay gạt 90 độ để đóng mở vòi nước Tay gạt có màu (vàng, đỏ, cam tùy theo nhà sản xuất) Trên tay gạt có ốc vặn Đầu xả có đầu côn cắm vào ống nước mềm Dùng để xả nước rửa nền hoặc giặt giũ</p>	Chiếc	120

44	Vòi chậu đơn Inox	<p>Vòi chậu Lavabo rửa mặt Gồm chân đế chất liệu đồng mạ Crôm sáng bóng giống Inox Vòi 1 chế độ để đóng mở nước lạnh Đầu vòi có kết cấu dạng tổ ong giúp ổn định lưu lượng nước, dảm ồn, tiết kiệm nước Trên có tay gạt lên gạt xuống Dưới vòi có đầu ren 15 lắp vào dây cấp nước Đầu ren làm bằng dây độ dày 2mm Dùng để lắp vào chậu rửa mặt</p>	Chiếc	144
45	Vít đuôi cá	<p>Vít dài từ 1cm - 2cm có đầu lắp vào mũi vít 1 đầu có me để khoan vào các vật liệu để tạo ren ở giữa vít có lớp ren thô Dùng để bắt vít vào gỗ, nhựa, kim loại,...</p>	Kg	1
46	Tay gạt bồn cầu bên hông	<p>Chất liệu bằng đồng và nhựa Tay gạt chất liệu nhựa Crôm sáng bóng Có cần bằng đồng để buộc dây với van xả cửa nước của bệ Có ốc nhựa hoặc đồng dùng bắt tay gạt vào két nước bồn cầu Dùng xả nước xuống bồn cầu</p>	Chiếc	50
47	Ống PVC C2 phi 21	<p>Đường kính hình tròn ngoài 21mm Độ dày 1.6mm Chiều dài 4m Màu xanh Dùng để lắp đường thoát nước thải</p>	Mét	400
48	Ống PVC C2 phi 27	<p>Độ dày 2mm Chiều dài 4m Đường kính phi 27 Màu xanh Dùng để lắp đường thoát nước thải</p>	Mét	400
49	Ống PVC C2 phi 34	<p>Độ dày 2mm Chiều dài 4m Đường kính phi 34 Màu xanh Dùng để lắp đường thoát nước thải</p>	Mét	400
50	Đầu bịt phi 21	<p>Dùng để bịt đường ống Màu xanh Độ dày 2mm Đường kính trong là 21, đường kính ngoài là 27</p>	Chiếc	50

51	Đầu bịt phi 27	Dùng để bịt đường ống Màu xanh Độ dày 2mm Đường kính trong là 27, đường kính ngoài là 21	Chiếc	50
52	Đầu bịt phi 34	Dùng để bịt đường ống Màu xanh Độ dày 2mm Đường kính trong là 34, đường kính ngoài là 38	Chiếc	50